

LE MOBILYPOD Q

PAR



Nielsen concept
Mobilités



EN BREF : Consigne individuelle sécurisée

- ✓ Module de 2 ou 5 consignes, extensible à l'infini
- ✓ Nature en ville : toiture végétalisée
- ✓ Design en bois et acier
- ✓ Utilisation simple et intuitive
- ✓ Système de fermeture muni d'un dispositif anti-pincement
- ✓ Verrouillage par clé, par contrôle digital d'accès ou par cadenas
- ✓ Catégorie Mobilier Urbain (pas un ERP)

CAPACITÉ

Le casier vélo modèle Q peut contenir 2 ou 5 vélos.
Capacité extensible selon le besoin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le casier se compose de parois frontales en tôle d'acier perforée et zinguée et de portes individuellement verrouillables. Contour bois possible.

Toiture végétalisée : Tapis précultivé de sédums et de mousses assurant une couverture végétale immédiate ainsi qu'une protection

Chaque consigne individuelle est équipée d'un rail pour guider les roues.

Poignée de porte : 80 cm de hauteur

DIMENSIONS

Casier 2 portes :


Longueur : 150 cm
Largeur : 213 cm
Hauteur : 141,6 cm

Casier 5 portes :

Longueur : 374 cm
Largeur : 213 cm
Hauteur : 141,6 cm

141,6 cm

Format 5 portes :

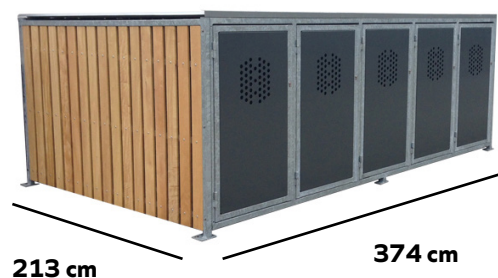

213 cm

374 cm

RÉSERVATION ET CONTRÔLE D'ACCÈS

Plusieurs options disponibles :

1. Verrouillage par clés : charnières et serrures avec cylindres à profil européen en standard.

Fourni : 3 clés pour chaque porte. Les portes sont indémontables au public.

2. Contrôle d'accès digital (option sur demande pour la version 5 places) : Alimentation photovoltaïque + 5 accès contrôlés + Réservation et gestion des espaces + Application Mobile.

3. Cadenas : Le mobilier sera aussi muni d'un dispositif de sécurisation individuel permettant la fermeture de la porte par l'intermédiaire d'un cadenas et d'un antivol en U de section courante. Les emplacements dédiés au cadenas et à l'antivol ne peuvent pas être démontés et sont résistants à l'arrachement.

ALIMENTATION au choix :

Raccordement réseau

Ou alimentation autonome via des dalles photovoltaïques Wattway posées au sol ou sur le toit

OPTIONS

TOITURE LÉGÈRE

Tapis précultivé de sédums et de mousses assurant une couverture végétale immédiate, une mise en oeuvre rapide ainsi qu'une protection contre l'érosion de surface due au vent.

Le support de culture est biodégradable.

PLAQUE DE DRAINAGE EN PEHD 25 mm

Evacuation rapide des excédents d'eau. Drainage efficace sur des longueurs d'écoulement importantes. Structure légère pour un débit de drainage élevé.

SUBSTRAT ULTRA LÉGER 30L/m²

Support de culture de type extensif, ultra léger assurant une capacité de rétention d'eau très élevée pour un faible poids.

GÉOTEXTILE ABSORBANT DE PROTECTION

Protection de la membrane d'étanchéité et stockage d'eau.

AIDES FINANCIÈRES

Collectivités et opérateurs de transport :

Bénéficiez de 60% d'aides financières via les certificats d'économie d'énergie

Entreprises :

Jusqu'à 50 % de réduction sur l'IS

ÉQUIPEMENTS

Chaque emplacement bénéficie d'un rail ou système de guidage de la roue avant. Patère intérieure.

Le mobilier est dissuasif pour le stationnement d'un deux - roues motorisé à cause de ses rails au sol.

INSTALLATION

Pente maximale : 10 cm

Installation du mobilier : fixation du mobilier dans le sol.

Dans le cas de pente, utilisation de dalles de béton.

Fixations : Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton.

Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12 /120mm sur enrobé de 7 cm minimum.

MAINTENANCE

Maintenance et exploitation par notre partenaire national VELOGIK. Matériau très résistant aux intempéries

TRAITEMENT DE SURFACE ET PEINTURE

Préparation de la surface : Nettoyeur haute pression pour enlever la saleté et la poussière.

Vaporisation d'un prime comme adhésif. Peinture de polyester thermoducissable cuite à 200°C insensible aux UV. Finition des portes nuance coloris RAL au choix. Proposition : RAL 9007.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre Mobilypod Q est réalisé
par une entreprise d'adultes
en situation d'handicap

NIELSEN CONCEPT

12 B RUE ALEXANDRA DAVID NÉEL
44400 REZÉ

Nous contacter :

info@nielsenconcept.com

www.nielsenconcept.com

